




Technická špecifikácia

Napájanie	Max. prúd svetla pre 1 vrstvu	Zat'aziteľnosť ex. kontaktu	Max. prúd sirény
12V AC/DC	0,12 A	>5A	0,025 A
24V AC/DC	0,06 A	>3A	0,012 A
110V AC	0,042 A	>1A	0,038 A
230V AC	0,021 A	>1A	0,004 A

- **Technológia:** LED
- **Zdroj svetla:** bajonetová LED žiarovka
- **Siréna:** 85 dB
- **Blikanie:** 80 blikov / min.
- **Stupeň krytia:** IP44
- **Materiál:** PC, ABS
- **Certifikácia:** CE



Objednávací kľúč

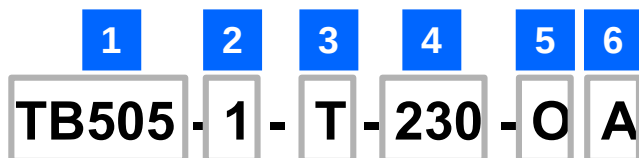

1 Model

TB505

4 Napájanie

12 – 12V AC/DC 110 – 110V AC
24 – 24V AC/DC 230 – 230V AC

2 Počet farieb

1 – jedna farba
2 – dve farby
3 – tri farby
4 – farby

5 Farby

R – červená ■ W – biela
G – zelená ■ B – modrá ■
O – oranžová ■

3 Funkcia

T – trvale svietiaci
W – blikanie
J – siréna
TJ – trvale svietiaci + siréna
WJ – blikanie + siréna

6 Uchytenie

A – uhlové N – priame (štandardné)

